

Seitliches Teleskop Handling STH 1400

Einsatzgebiet

Realisiert werden wirtschaftliche Entnahme und Bestückungsvorgänge von Produktionseinheiten.


Hierbei steht die einfache und damit kostengünstige Ausführung im Mittelpunkt. Wir beschränken uns auf das Wesentliche: **Stabilität und Funktion.**

Spezifikation

- Verfahrsgeschwindigkeit max. 5 m / s
- Verfahrweg max. 2 m
- Teilgewicht max. 20 Kg
- Teleskopachssystem
inkl. Maschinengestell und Sicherheitsverkleidung
inkl. Not-Aus-System
inkl. 2 Greiferkreise und 1 Entformhubkreis
inkl. Förderbandtakt
- Teach-IN-Steuerung
- Optionen:
C-Klappachse, pneumatisch
Vakuumkreis, Erweiterungen für Steuerungs E/A

Vorteile

- geringer Platzbedarf durch Teleskopachse
- flexible Adaption, auch an unterschiedlichen Maschinen
- geringe Investitionskosten
- schnelle Entnahmezeiten
- komplette Ausstattung
- stabile Ausführung
- keine Maschinenadapter nötig

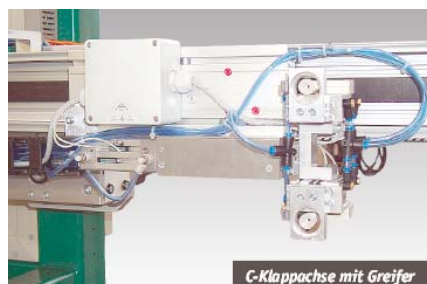

C-Klappachse mit Greifer



Seitliches Teleskop Handling

BRAUN Federdraht Vertriebs GmbH

Goethestraße 15 - D-35756 Mittenaar 3
Telefon 02778 - 91260 -
Telefax 02778 - 912620

eMail: info@federdraht.de